



**GARASJEPORT BESLAG**

**R40**

## Beslag TYPE R40

R40 garasjeport ble designet for å være en forbruker- og montør vennlig port. Med sitt lave takhøyde behov og begrenset behov for siderplass er den ideell både for nye boliger og som erstatning for gamle garasjeporter. Beslaget til R40 porten er stort sett ferdig montert fra fabrikk. Dette gjør at porten og beslaget er relativt rask å montere.

Sikker og pålitelig skinnesystem. Alle wiretrekkene dekket for å beskytte mot muligheten for skade.

Værtetting i gummi på sidene vil sikre at døren er skikkelig lukket fra bunn til topp. Fungerer også som fingerklembeskyttelse.

Bunnlisten eliminerer ugjevnheter i gulv og gir tett lukking av garasjeporten.

Strekfjær montering. Sidemonterte eller undermonterte fjærer er ferdig montert og dekket fra fabrikk, noe som gir en enkel installasjon og sikker drift. Fire fjærer beskytter døren i tilfelle en fjær feiler.

Trinser. Nylonbelagte trinser gir lengre levetid og stillere portdrift.

Fingerklemsikring. Klemsikre paneler hindrer muligheten for klemskader når porten er i bevegelse.

Justerbare sidehengsler som gir effektiv drift og hindrer avsporing.

Praktisk håndtak i bunnbraketten er svært nyttig ved strømbrudd.

## BESLAG TYPE R40



### Lengre levetid

R40 skinnesystem er fullt forhåndsmontert med oppstrammede fjærer, wire og tilbehør. Portene med R40 beslag er meget enkel og rask å montere. Maksimal størrelse for R40 porten er 3000 x 2500 mm. (2750 x 2500 mm Slick)


### Tekniske spesifikasjoner i samsvar med EN 13241-1

### Sikkerhetsfunksjoner i henhold til EN 13241


Strekfjærer  
Trinser med kulelager  
Sikkert skinnesystem  
Forsterket ramme med klemsikring.  
Portene er testet for å tilfredsstillende CE-norm 89/107/EC  
Klemsikre paneler fra innsiden og utsiden.  
Isolasjon CFC-fritt PU skum.

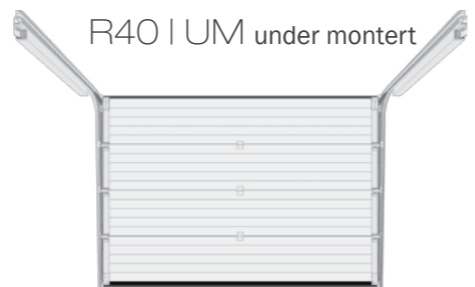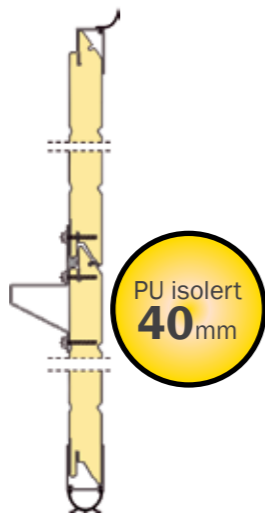

R40 | SM

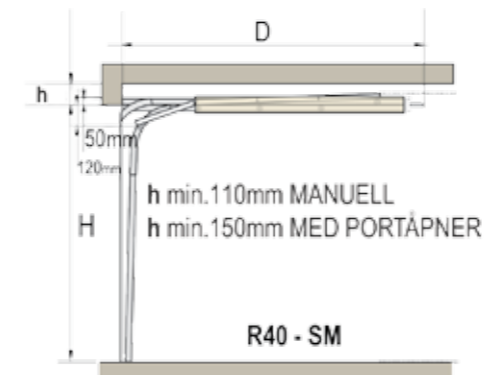

R40 | UM

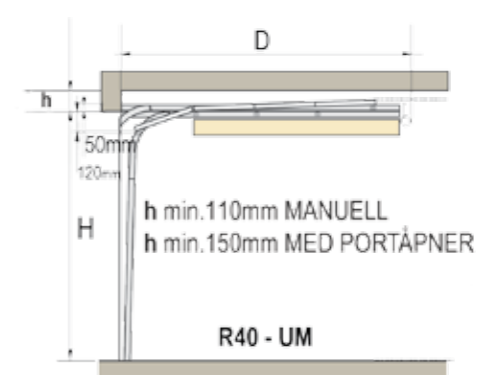

R40 | TM

